


Norsonic AS

P.O.Box 24
 N-3421 Lierskogen, Norway
 Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208
www.norsonic.com, info@norsonic.com

**Customer:**

Misura 29

Microphone position:	Posizione uguale alla precedente, con microfono rivolto verso la finestra aperta	Operator:	
Measurement title:	NOR140 FILE 150211 0029	Date:	11/02/2015 22:35:04
Measurement duration:	0 00:03:00.000	Period length:	0 00:00:01.000
Initial calibration level:		Instrument sensitivity:	-26,0 dB
		Filter bandwidth:	1/3-octave
		End calibration level:	

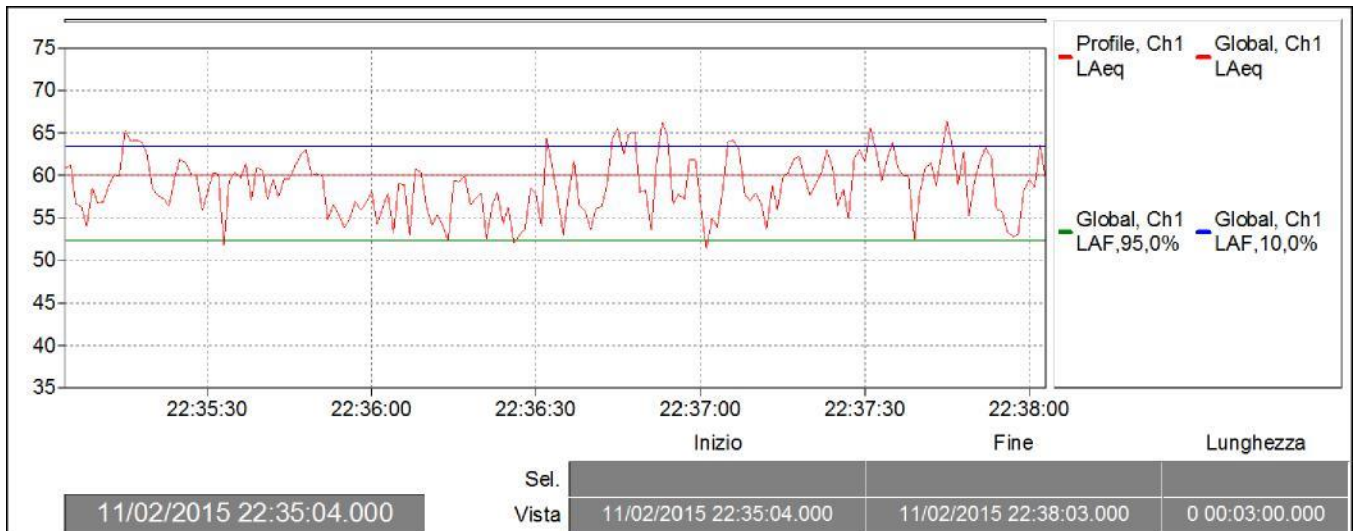

SORGEDIL

Specialista nell'isolamento acustico


Via V. Emanuele N°7
 22060 Cabiato (CO)
 Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356
 Cel. 339.13.69.788
 P.IVA 03208620132
 C.F. SRGVTR79M15F205V
www.sorgedil.it
 E-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

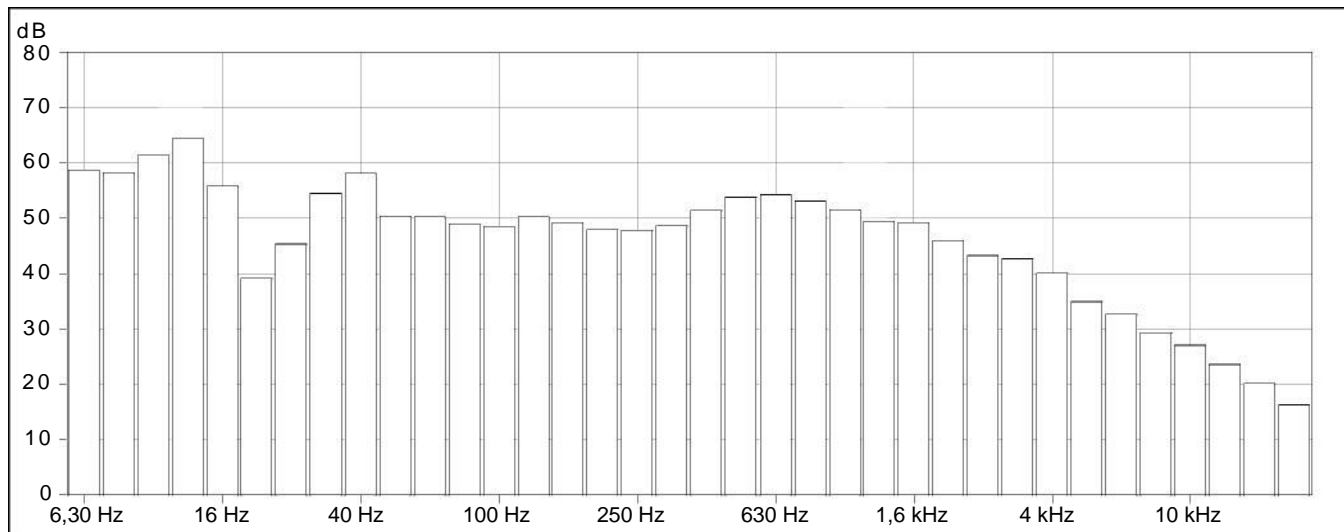www.norsonic.com, info@norsonic.com

	Leq (dB)	LF(max) (dB)	LF(min) (dB)	LI(max) (dB)	LF,10,0% (dB)	LF,95,0% (dB)
A	60,0 dB	68,8 dB	48,3 dB	70,7 dB	63,4 dB	52,3 dB
Z	69,5 dB	82,4 dB	58,5 dB	83,8 dB	72,9 dB	62,2 dB
FRQ						
6,30 Hz	58,7 dB	72,5 dB	34,3 dB	73,6 dB	62,8 dB	44,2 dB
8 Hz	58,2 dB	76,5 dB	33,5 dB	77,7 dB	61,5 dB	40,5 dB
10 Hz	61,3 dB	76,8 dB	37,3 dB	77,9 dB	65,2 dB	44,9 dB
12,5 Hz	64,4 dB	79,9 dB	42,1 dB	81,1 dB	67,8 dB	49,5 dB
16 Hz	55,8 dB	73,5 dB	27,5 dB	74,9 dB	58,5 dB	41,8 dB
20 Hz	39,1 dB	56,5 dB	23,7 dB	59,4 dB	42,2 dB	30,7 dB
25 Hz	45,3 dB	63,0 dB	24,1 dB	64,8 dB	47,5 dB	33,9 dB
31,5 Hz	54,6 dB	74,5 dB	33,6 dB	75,0 dB	54,0 dB	39,6 dB
40 Hz	58,1 dB	80,0 dB	36,6 dB	80,8 dB	56,3 dB	42,0 dB
50 Hz	50,4 dB	61,4 dB	33,9 dB	62,5 dB	54,9 dB	39,8 dB
63 Hz	50,2 dB	61,5 dB	32,1 dB	63,7 dB	53,9 dB	38,7 dB
80 Hz	49,0 dB	66,0 dB	31,5 dB	67,1 dB	52,8 dB	37,1 dB
100 Hz	48,5 dB	64,0 dB	34,2 dB	66,1 dB	51,8 dB	39,6 dB
125 Hz	50,2 dB	62,1 dB	38,6 dB	64,5 dB	53,3 dB	43,3 dB
160 Hz	49,2 dB	62,0 dB	36,6 dB	64,1 dB	51,7 dB	41,1 dB
200 Hz	47,9 dB	61,0 dB	35,6 dB	63,4 dB	51,3 dB	40,6 dB
250 Hz	47,8 dB	67,2 dB	33,6 dB	70,1 dB	50,6 dB	40,4 dB
315 Hz	48,6 dB	62,2 dB	33,2 dB	65,5 dB	51,5 dB	40,0 dB
400 Hz	51,4 dB	64,0 dB	38,9 dB	67,0 dB	54,7 dB	43,5 dB
500 Hz	53,8 dB	65,5 dB	37,9 dB	67,7 dB	56,9 dB	45,4 dB
630 Hz	54,3 dB	66,6 dB	40,9 dB	69,0 dB	57,8 dB	45,0 dB
800 Hz	53,1 dB	66,2 dB	37,1 dB	68,7 dB	56,7 dB	42,7 dB
1 kHz	51,5 dB	63,8 dB	35,7 dB	65,5 dB	55,3 dB	40,7 dB
1,25 kHz	49,5 dB	62,1 dB	36,0 dB	63,9 dB	53,6 dB	39,4 dB
1,6 kHz	49,2 dB	64,7 dB	33,6 dB	67,4 dB	52,7 dB	37,5 dB
2 kHz	46,0 dB	59,1 dB	31,6 dB	62,3 dB	49,5 dB	35,2 dB
2,5 kHz	43,3 dB	55,6 dB	30,9 dB	56,9 dB	46,8 dB	34,4 dB

Specialista nell'isolamento acustico

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.itE-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

www.norsonic.com, info@norsonic.com

3,15 kHz	42,7 dB	55,1 dB	29,2 dB	57,4 dB	46,2 dB	32,8 dB
4 kHz	40,1 dB	51,5 dB	27,2 dB	55,0 dB	43,9 dB	31,1 dB
5 kHz	35,0 dB	55,9 dB	22,7 dB	58,3 dB	37,5 dB	26,1 dB
6,3 kHz	32,6 dB	56,0 dB	18,2 dB	58,6 dB	34,1 dB	22,6 dB
8 kHz	29,2 dB	44,2 dB	15,6 dB	47,6 dB	32,5 dB	20,4 dB
10 kHz	27,1 dB	41,4 dB	12,6 dB	44,8 dB	30,5 dB	17,3 dB
12,5 kHz	23,6 dB	40,6 dB	9,2 dB	44,1 dB	27,2 dB	13,4 dB
16 kHz	20,2 dB	37,6 dB	6,5 dB	41,2 dB	23,7 dB	9,9 dB
20 kHz	16,4 dB	35,9 dB	5,3 dB	39,5 dB	19,5 dB	9,8 dB

SORGEDIL**Specialista nell'isolamento acustico**

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.itE-mail. sorgedil@gmail.com