


Norsonic AS

P.O.Box 24
 N-3421 Lierskogen, Norway
 Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208
www.norsonic.com, info@norsonic.com



Customer:
 M21

Microphone position:	Cavalletto h 1.6 in centro al lato destro del locale, prima della saletta	Operator:	
Measurement title:	NOR140_FILE_150211_0021	Date:	11/02/2015 21:32:04
Measurement duration:	0 00:03:00.000	Period length:	0 00:00:01.000
Initial calibration level:		Instrument sensitivity:	-26,0 dB
		Filter bandwidth:	1/3-octave
		End calibration level:	

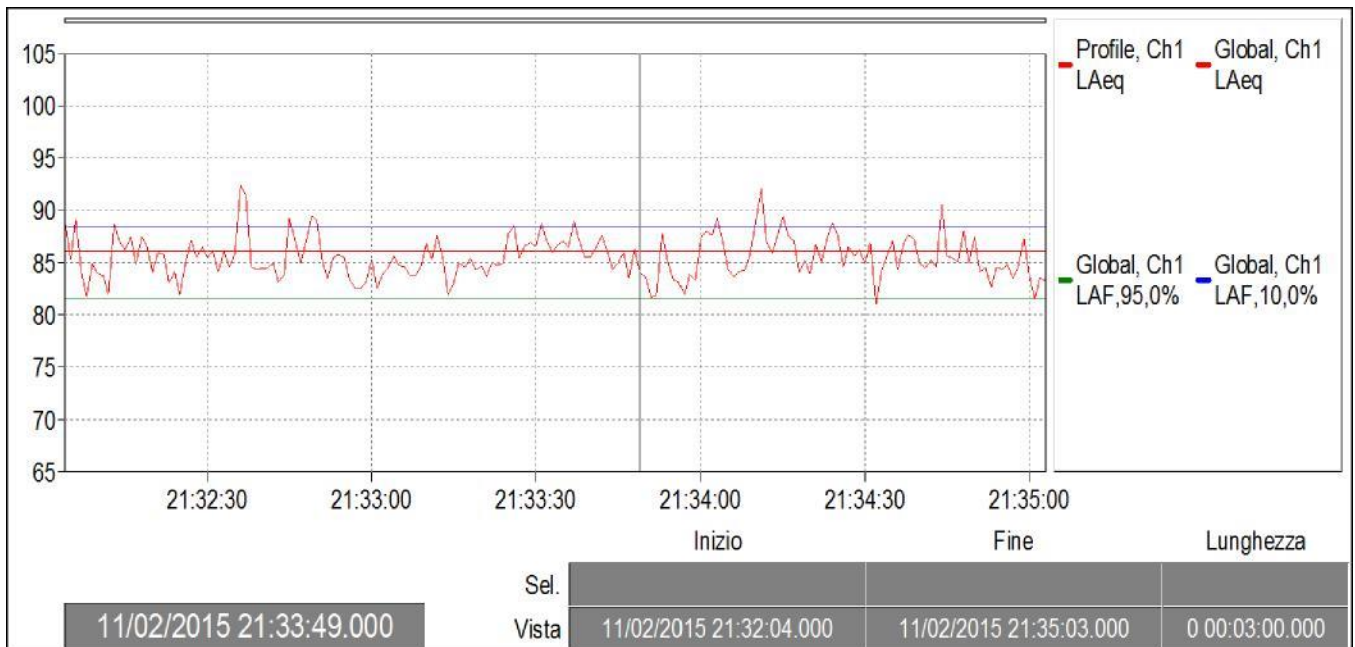

Specialista nell'isolamento acustico


Via V. Emanuele N°7
 22060 Cabiato (CO)
 Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356
 Cel. 339.13.69.788
 P.IVA 03208620132
 C.F. SRGVTR79M15F205V
www.sorgedil.it
 E-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

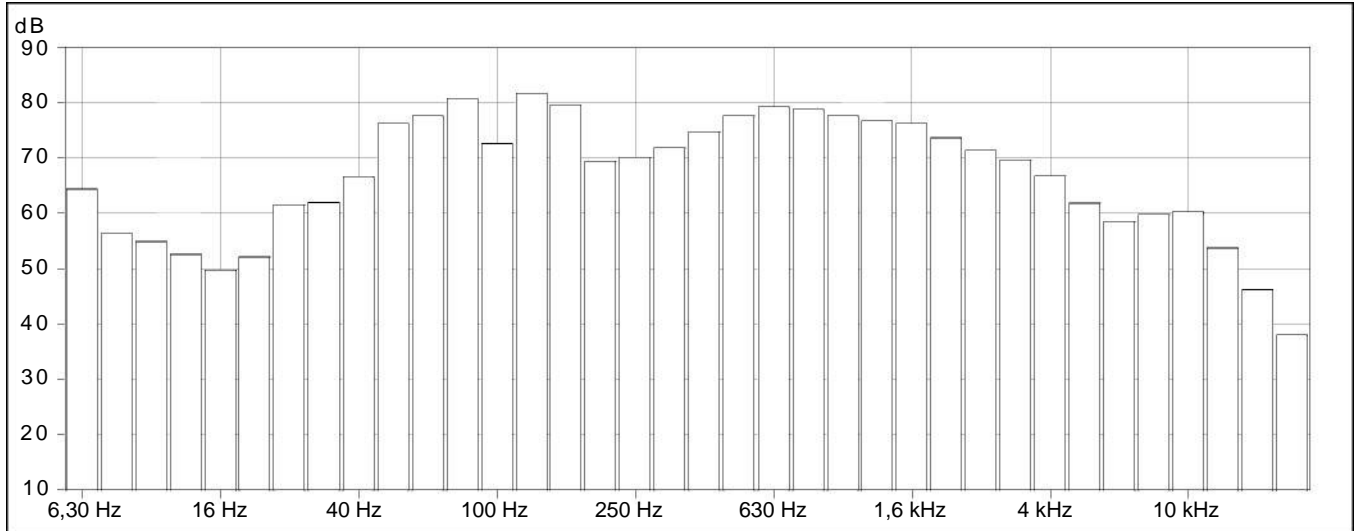www.norsonic.com, info@norsonic.com

	Leq (dB)	LF(max) (dB)	LF(min) (dB)	LI(max) (dB)	LF,10,0% (dB)	LF,95,0% (dB)
A	86,1 dB	96,6 dB	78,1 dB	98,9 dB	88,4 dB	81,6 dB
Z	90,0 dB	98,6 dB	81,1 dB	100,6 dB	92,7 dB	84,6 dB
FRQ						
6,30 Hz	64,4 dB	79,1 dB	44,1 dB	80,5 dB	67,9 dB	53,2 dB
8 Hz	56,3 dB	71,4 dB	37,8 dB	72,7 dB	59,1 dB	46,7 dB
10 Hz	54,9 dB	73,7 dB	34,2 dB	74,7 dB	56,9 dB	42,2 dB
12,5 Hz	52,6 dB	69,9 dB	29,0 dB	70,5 dB	52,3 dB	38,8 dB
16 Hz	49,7 dB	67,6 dB	30,7 dB	69,4 dB	50,7 dB	37,8 dB
20 Hz	52,1 dB	73,1 dB	33,2 dB	75,1 dB	51,9 dB	39,3 dB
25 Hz	61,5 dB	83,9 dB	38,2 dB	85,7 dB	59,7 dB	45,6 dB
31,5 Hz	62,0 dB	86,6 dB	41,6 dB	89,2 dB	60,0 dB	48,0 dB
40 Hz	66,6 dB	86,2 dB	47,1 dB	88,5 dB	69,8 dB	53,8 dB
50 Hz	76,2 dB	91,2 dB	56,9 dB	92,1 dB	79,2 dB	60,5 dB
63 Hz	77,6 dB	87,5 dB	42,7 dB	89,0 dB	82,2 dB	57,4 dB
80 Hz	80,8 dB	94,5 dB	45,9 dB	95,5 dB	85,2 dB	60,7 dB
100 Hz	72,7 dB	89,5 dB	46,6 dB	90,7 dB	75,8 dB	56,8 dB
125 Hz	81,7 dB	93,5 dB	49,4 dB	97,0 dB	86,9 dB	61,1 dB
160 Hz	79,6 dB	92,2 dB	53,9 dB	94,0 dB	84,4 dB	63,5 dB
200 Hz	69,4 dB	80,2 dB	57,9 dB	82,9 dB	72,4 dB	62,7 dB
250 Hz	70,1 dB	80,7 dB	60,5 dB	84,0 dB	72,7 dB	64,8 dB
315 Hz	71,8 dB	80,7 dB	61,0 dB	82,4 dB	74,4 dB	66,7 dB
400 Hz	74,7 dB	86,1 dB	63,4 dB	88,4 dB	77,3 dB	68,9 dB
500 Hz	77,6 dB	89,0 dB	65,9 dB	91,7 dB	80,4 dB	71,5 dB
630 Hz	79,2 dB	96,6 dB	67,3 dB	99,5 dB	81,8 dB	72,5 dB
800 Hz	78,8 dB	91,7 dB	66,0 dB	95,0 dB	81,7 dB	72,2 dB
1 kHz	77,6 dB	92,6 dB	61,7 dB	95,9 dB	80,5 dB	70,5 dB
1,25 kHz	76,7 dB	92,6 dB	62,3 dB	96,2 dB	79,3 dB	69,8 dB
1,6 kHz	76,2 dB	88,6 dB	62,7 dB	91,1 dB	79,1 dB	70,0 dB
2 kHz	73,7 dB	85,6 dB	61,7 dB	88,9 dB	76,5 dB	67,3 dB
2,5 kHz	71,4 dB	83,1 dB	62,5 dB	85,6 dB	74,0 dB	66,4 dB

Specialista nell'isolamento acustico

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.itE-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

www.norsonic.com, info@norsonic.com

3,15 kHz	69,6 dB	79,3 dB	60,8 dB	81,5 dB	72,2 dB	65,1 dB
4 kHz	66,7 dB	78,0 dB	56,8 dB	80,5 dB	69,3 dB	61,6 dB
5 kHz	61,9 dB	74,1 dB	52,7 dB	76,7 dB	64,2 dB	57,0 dB
6,3 kHz	58,6 dB	68,8 dB	47,7 dB	71,3 dB	60,8 dB	53,2 dB
8 kHz	59,7 dB	71,3 dB	46,9 dB	75,0 dB	63,5 dB	51,3 dB
10 kHz	60,2 dB	71,8 dB	41,9 dB	74,6 dB	64,8 dB	47,8 dB
12,5 kHz	53,8 dB	64,4 dB	39,0 dB	68,1 dB	57,2 dB	44,5 dB
16 kHz	46,3 dB	58,6 dB	33,1 dB	63,2 dB	49,3 dB	38,0 dB
20 kHz	38,0 dB	54,9 dB	27,1 dB	59,5 dB	40,9 dB	30,3 dB

SORGEDIL**Specialista nell'isolamento acustico**

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.itE-mail. sorgedil@gmail.com