

Norsonic AS

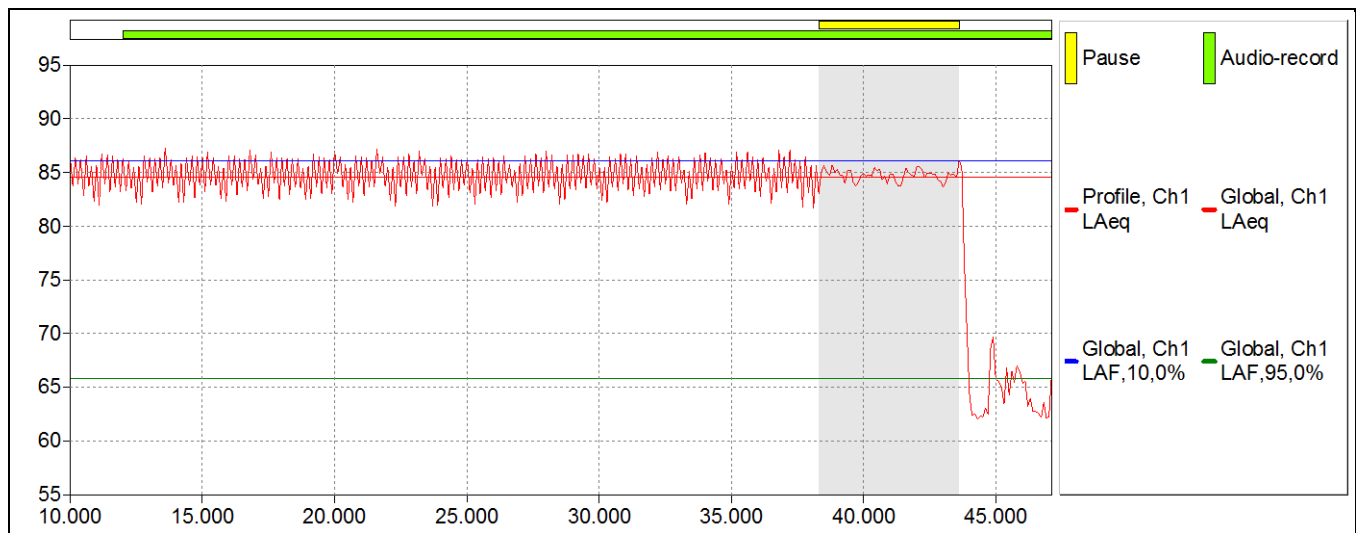
P.O.Box 24
N-3421 Lierskogen, Norway
Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208
www.norsonic.com, info@norsonic.com

**Customer:**

M7
Cabina ante aperte



Microphone position:	Idem come prec. con 2 ante superiori aperte	Operator:	SORGEDIL		
Measurement title:	NOR140_FILE_160324_0007	Date:	24/03/2016 15:22:10		
Measurement duration:	0 00:00:37.000	Period length:	0 00:00:00.100	Filter bandwidth:	1/3-octave
Initial calibration level:		Instrument sensitivity:	-25,1 dB	End calibration level:	

**SORGEDIL****Specialista nell'isolamento acustico**

Via V. Emanuele N°7
22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.it

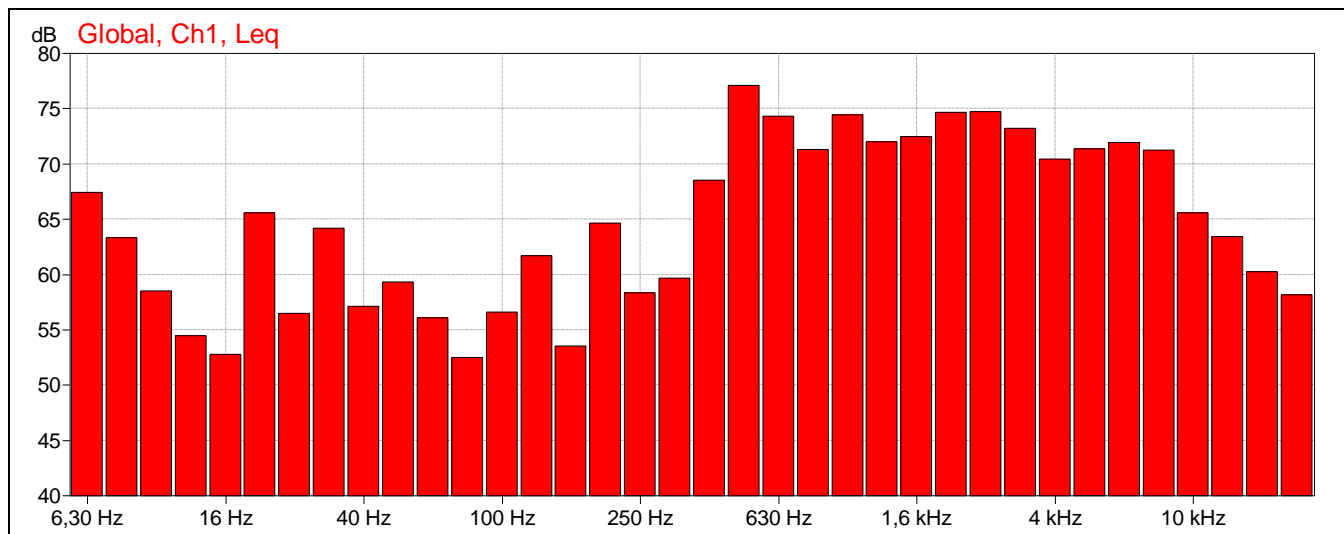
E-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

www.norsonic.com, info@norsonic.com

	Leq (dB)	LS(max) (dB)	LF(min) (dB)	LI(max) (dB)	LF,10,0% (dB)	LF,95,0% (dB)
A	84,6 dB	85,4 dB	62,2 dB	88,5 dB	86,1 dB	65,8 dB
Z	85,3 dB	87,6 dB	72,3 dB	93,3 dB	86,7 dB	76,2 dB
FRQ						
6,30 Hz	67,4 dB	76,5 dB	51,1 dB	81,8 dB	69,9 dB	57,6 dB
8 Hz	63,3 dB	71,9 dB	47,3 dB	78,0 dB	66,2 dB	52,5 dB
10 Hz	58,5 dB	63,9 dB	42,4 dB	69,4 dB	62,0 dB	49,5 dB
12,5 Hz	54,5 dB	57,9 dB	39,6 dB	61,7 dB	57,5 dB	47,3 dB
16 Hz	52,8 dB	55,3 dB	43,3 dB	59,9 dB	55,6 dB	47,0 dB
20 Hz	65,6 dB	66,6 dB	61,9 dB	69,4 dB	66,8 dB	63,7 dB
25 Hz	56,5 dB	58,5 dB	50,3 dB	64,1 dB	58,7 dB	52,6 dB
31,5 Hz	64,2 dB	66,8 dB	55,8 dB	71,8 dB	66,5 dB	59,4 dB
40 Hz	57,1 dB	61,3 dB	49,5 dB	67,4 dB	59,8 dB	52,2 dB
50 Hz	59,3 dB	62,0 dB	50,0 dB	67,6 dB	61,7 dB	54,8 dB
63 Hz	56,1 dB	59,0 dB	48,7 dB	64,3 dB	58,2 dB	51,7 dB
80 Hz	52,5 dB	54,9 dB	46,3 dB	59,3 dB	54,8 dB	48,5 dB
100 Hz	56,6 dB	58,8 dB	50,1 dB	63,7 dB	58,4 dB	53,6 dB
125 Hz	61,7 dB	63,3 dB	56,7 dB	68,2 dB	63,5 dB	58,6 dB
160 Hz	53,6 dB	58,3 dB	49,1 dB	66,1 dB	54,7 dB	51,2 dB
200 Hz	64,7 dB	67,0 dB	56,9 dB	71,6 dB	66,8 dB	61,0 dB
250 Hz	58,3 dB	60,0 dB	52,9 dB	64,8 dB	59,5 dB	55,9 dB
315 Hz	59,7 dB	63,3 dB	53,7 dB	72,0 dB	60,8 dB	57,2 dB
400 Hz	68,6 dB	70,0 dB	53,3 dB	76,1 dB	70,9 dB	62,7 dB
500 Hz	77,1 dB	78,3 dB	56,7 dB	84,0 dB	79,3 dB	61,5 dB
630 Hz	74,3 dB	75,8 dB	53,4 dB	81,3 dB	76,4 dB	56,4 dB
800 Hz	71,3 dB	72,6 dB	51,7 dB	78,3 dB	73,3 dB	53,8 dB
1 kHz	74,4 dB	75,7 dB	50,5 dB	81,8 dB	76,7 dB	52,2 dB
1,25 kHz	72,0 dB	73,1 dB	49,4 dB	78,5 dB	73,6 dB	52,6 dB
1,6 kHz	72,5 dB	73,8 dB	49,6 dB	80,0 dB	75,1 dB	52,4 dB
2 kHz	74,7 dB	75,7 dB	46,5 dB	80,6 dB	76,6 dB	49,9 dB
2,5 kHz	74,7 dB	75,7 dB	46,4 dB	79,9 dB	76,3 dB	49,5 dB
3,15 kHz	73,2 dB	74,3 dB	44,9 dB	77,9 dB	74,6 dB	48,9 dB
4 kHz	70,4 dB	71,6 dB	42,0 dB	75,6 dB	72,3 dB	45,9 dB

SORGEDIL

Specialista nell'isolamento acustico

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVT79M15F205V

www.sorgedil.it

E-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

www.norsonic.com, info@norsonic.com

5 kHz	71,4 dB	73,0 dB	39,2 dB	78,8 dB	74,1 dB	42,5 dB
6,3 kHz	72,0 dB	73,2 dB	35,6 dB	78,6 dB	74,4 dB	40,5 dB
8 kHz	71,3 dB	72,6 dB	32,6 dB	78,3 dB	74,2 dB	38,5 dB
10 kHz	65,6 dB	67,5 dB	29,9 dB	74,3 dB	68,9 dB	33,9 dB
12,5 kHz	63,4 dB	64,7 dB	29,3 dB	70,9 dB	65,7 dB	31,4 dB
16 kHz	60,3 dB	61,8 dB	30,7 dB	68,7 dB	62,3 dB	31,9 dB
20 kHz	58,2 dB	59,5 dB	28,4 dB	66,1 dB	60,3 dB	29,5 dB

SORGEDIL**Specialista nell'isolamento acustico**

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.itE-mail. sorgedil@gmail.com