

Norsonic AS

P.O.Box 24
 N-3421 Lierskogen, Norway
 Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208
www.norsonic.com, info@norsonic.com




Customer:

Clinica veterinario – MILANO

M6 QUADRO ELETTRICO CANTINA

Microphone position:	Cavalletto h 1.6 in cantina	Operator:	SORGEDIL
Measurement title:	NOR140 FILE 150318 0006	Date:	18/03/2015 15:07:23
Measurement duration:	0 00:01:10.000	Period length:	0 00:00:00.250
Initial calibration level:		Filter bandwidth:	1/3-octave
		Instrument sensitivity:	-26,0 dB
		End calibration level:	

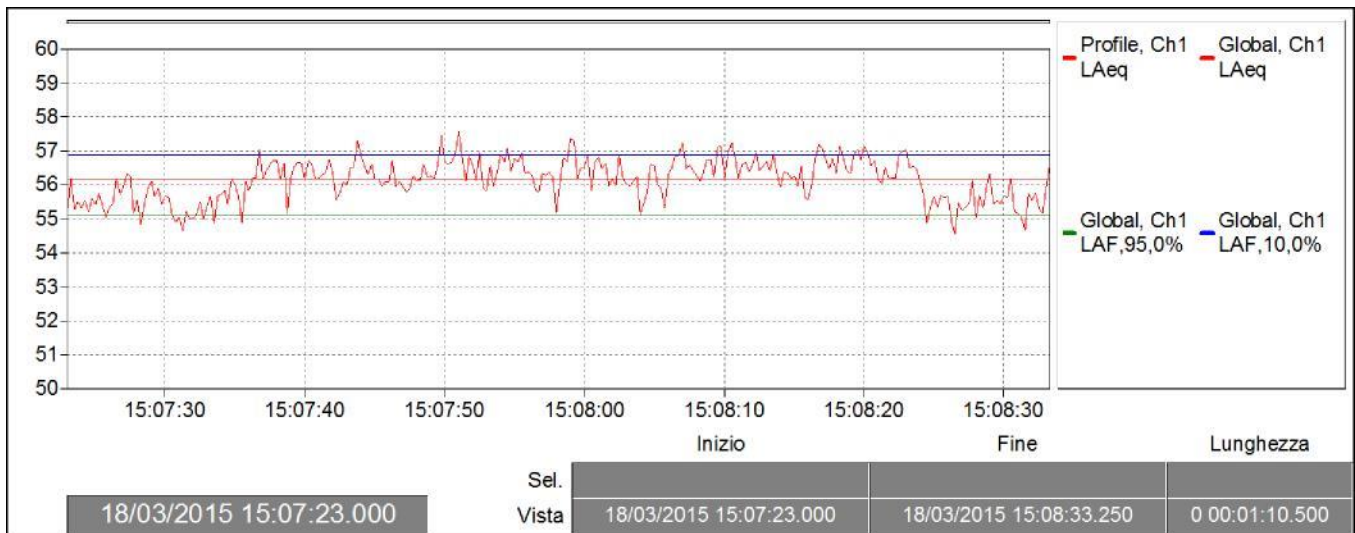

SORGEDIL

Specialista nell'isolamento acustico


Via V. Emanuele N°7
 22060 Cabiato (CO)
 Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356
 Cel. 339.13.69.788
 P.IVA 03208620132
 C.F. SRGVTR79M15F205V
www.sorgedil.it
 E-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

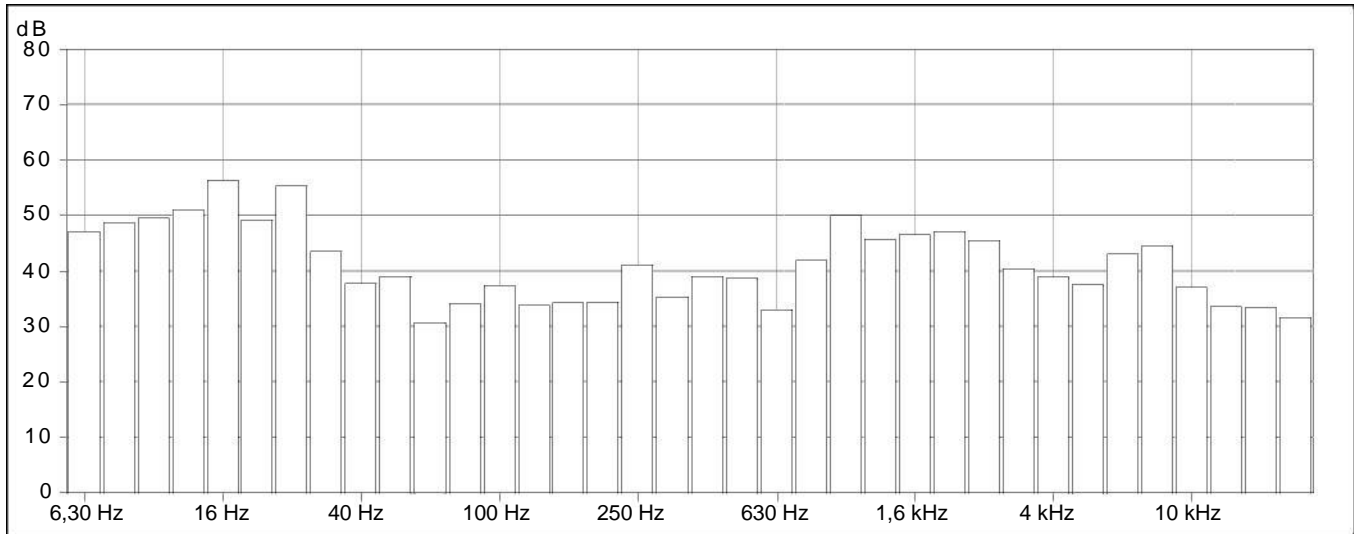www.norsonic.com, info@norsonic.com

	Leq (dB)	LF(max) (dB)	LF(min) (dB)	LI(max) (dB)	LF,10,0% (dB)	LF,95,0% (dB)
A	56,2 dB	57,6 dB	54,4 dB	58,2 dB	56,9 dB	55,1 dB
Z	63,0 dB	76,5 dB	56,1 dB	79,6 dB	63,5 dB	57,2 dB
FRQ						
6,30 Hz	47,1 dB	57,2 dB	30,0 dB	64,3 dB	50,3 dB	36,6 dB
8 Hz	48,8 dB	63,6 dB	31,2 dB	64,9 dB	51,6 dB	37,7 dB
10 Hz	49,6 dB	65,0 dB	23,8 dB	66,4 dB	50,2 dB	32,3 dB
12,5 Hz	51,1 dB	68,7 dB	23,9 dB	70,6 dB	50,8 dB	30,8 dB
16 Hz	56,4 dB	72,8 dB	29,8 dB	74,2 dB	51,9 dB	37,6 dB
20 Hz	49,3 dB	65,8 dB	30,2 dB	68,3 dB	45,8 dB	36,2 dB
25 Hz	55,4 dB	72,4 dB	32,7 dB	73,6 dB	52,9 dB	39,1 dB
31,5 Hz	43,5 dB	58,8 dB	29,2 dB	61,0 dB	44,7 dB	34,9 dB
40 Hz	37,7 dB	48,7 dB	27,1 dB	50,6 dB	40,4 dB	31,5 dB
50 Hz	39,1 dB	45,6 dB	31,0 dB	48,3 dB	40,4 dB	36,9 dB
63 Hz	30,7 dB	48,1 dB	18,7 dB	51,3 dB	32,1 dB	21,8 dB
80 Hz	34,1 dB	48,9 dB	24,2 dB	52,5 dB	36,6 dB	26,7 dB
100 Hz	37,4 dB	52,2 dB	33,1 dB	55,3 dB	38,2 dB	34,8 dB
125 Hz	33,8 dB	52,2 dB	26,4 dB	56,0 dB	34,4 dB	28,8 dB
160 Hz	34,2 dB	46,4 dB	25,2 dB	50,9 dB	37,3 dB	27,4 dB
200 Hz	34,4 dB	47,7 dB	29,5 dB	52,9 dB	36,4 dB	31,1 dB
250 Hz	41,1 dB	46,8 dB	36,8 dB	50,0 dB	42,7 dB	38,6 dB
315 Hz	35,3 dB	44,2 dB	30,6 dB	47,0 dB	37,4 dB	32,5 dB
400 Hz	39,1 dB	47,5 dB	34,7 dB	50,2 dB	40,3 dB	36,6 dB
500 Hz	38,7 dB	47,2 dB	33,7 dB	49,1 dB	41,7 dB	35,0 dB
630 Hz	33,0 dB	42,8 dB	27,5 dB	45,2 dB	34,9 dB	29,5 dB
800 Hz	42,0 dB	46,3 dB	37,7 dB	50,6 dB	43,3 dB	39,8 dB
1 kHz	50,0 dB	53,3 dB	45,6 dB	54,9 dB	51,4 dB	47,6 dB
1,25 kHz	45,7 dB	48,4 dB	42,9 dB	50,0 dB	46,7 dB	44,2 dB
1,6 kHz	46,5 dB	48,7 dB	43,7 dB	50,1 dB	47,5 dB	45,0 dB
2 kHz	47,2 dB	49,5 dB	44,0 dB	50,6 dB	48,1 dB	45,6 dB
2,5 kHz	45,5 dB	47,8 dB	42,5 dB	49,3 dB	46,5 dB	43,8 dB
3,15 kHz	40,5 dB	42,5 dB	37,8 dB	43,5 dB	41,4 dB	38,8 dB

The logo for SORGEDIL, with 'SORGE' in black and 'DIL' in red, all in a bold, sans-serif font.

Specialista nell'isolamento acustico

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.itE-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

www.norsonic.com, info@norsonic.com

4 kHz	38,9 dB	42,2 dB	36,5 dB	42,8 dB	39,8 dB	37,5 dB
5 kHz	37,5 dB	39,8 dB	35,4 dB	40,7 dB	38,4 dB	36,2 dB
6,3 kHz	43,0 dB	46,6 dB	39,0 dB	47,2 dB	44,7 dB	40,5 dB
8 kHz	44,6 dB	48,2 dB	39,1 dB	48,9 dB	46,1 dB	41,7 dB
10 kHz	37,1 dB	39,6 dB	33,3 dB	40,0 dB	38,3 dB	35,2 dB
12,5 kHz	33,6 dB	35,2 dB	30,7 dB	35,9 dB	34,3 dB	32,2 dB
16 kHz	33,3 dB	35,3 dB	30,2 dB	35,9 dB	34,4 dB	31,6 dB
20 kHz	31,6 dB	35,2 dB	26,6 dB	37,6 dB	33,1 dB	29,2 dB

SORGEDIL**Specialista nell'isolamento acustico**

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.itE-mail. sorgedil@gmail.com