

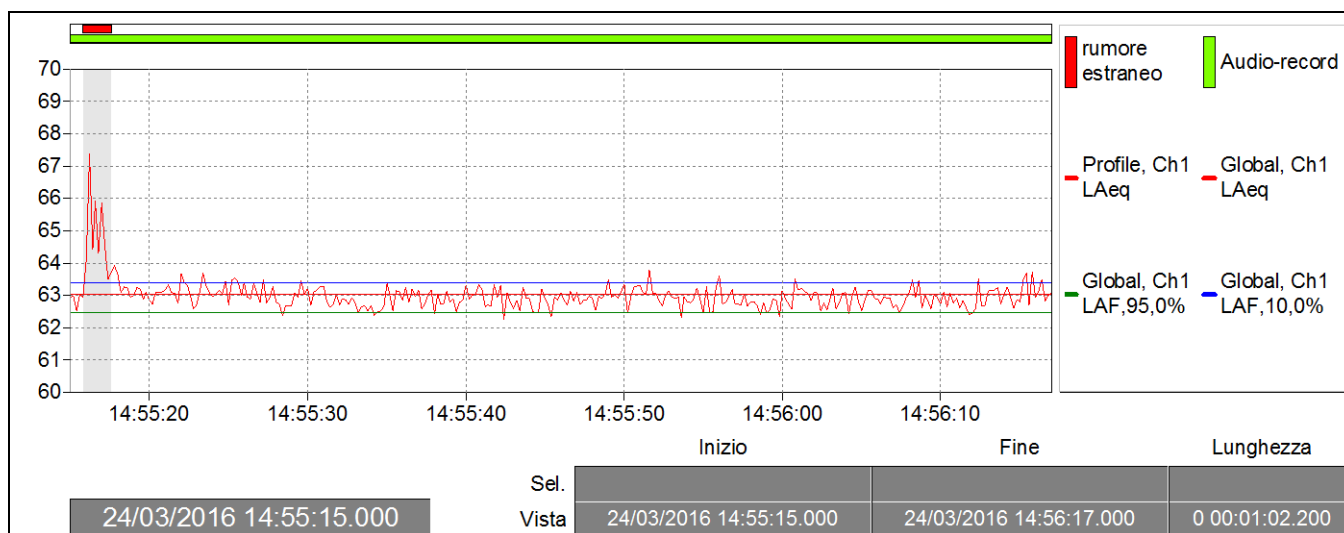
Norsonic AS

P.O.Box 24
 N-3421 Lierskogen, Norway
 Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208
www.norsonic.com, info@norsonic.com

**Customer:**

M1
 residuo con ventilazione

Microphone position:	Su cavalletto h 1.5 ad un metro dalla macchina	Operator:	SORGEDIL
Measurement title:	NOR140_FILE_160324_0001	Date:	24/03/2016 14:55:15
Measurement duration:	0 00:01:02.000	Period length:	0 00:00:00.100
Initial calibration level:		Filter bandwidth:	1/3-octave
	Instrument sensitivity:	-25,1 dB	End calibration level:

**Specialista nell'isolamento acustico**

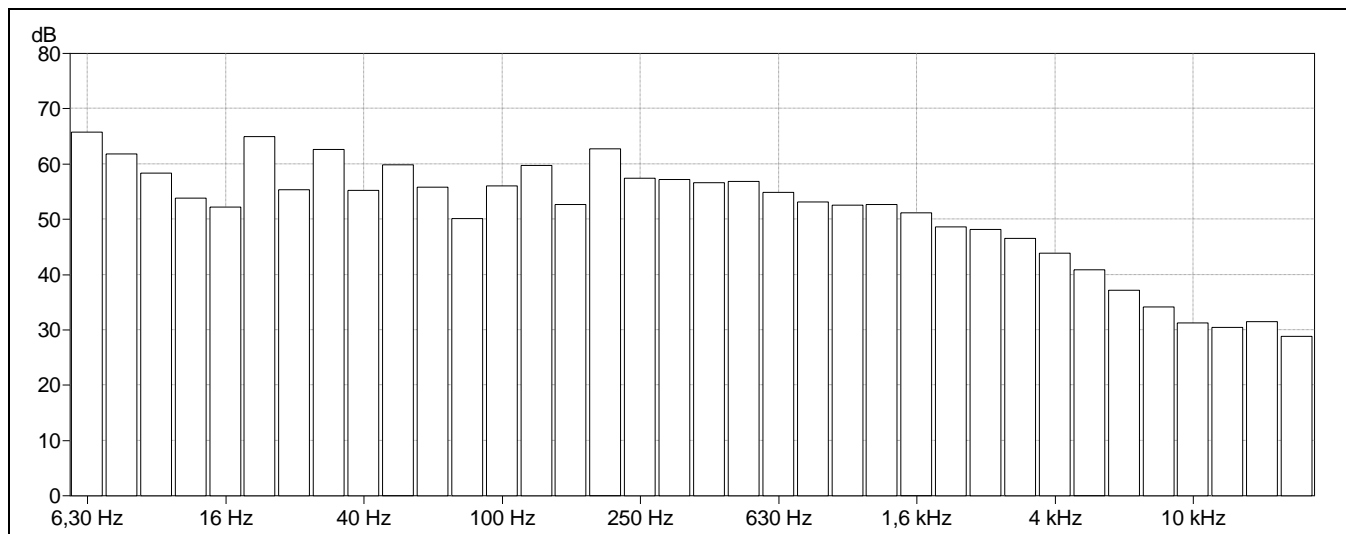
Via V. Emanuele N°7
 22060 Cabiato (CO)
 Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356
 Cel. 339.13.69.788
 P.IVA 03208620132
 C.F. SRGVTR79M15F205V
www.sorgedil.it
 E-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

www.norsonic.com, info@norsonic.com

	Leq (dB)	LF(max) (dB)	LF(min) (dB)	LI(max) (dB)	LF,10,0% (dB)	LF,95,0% (dB)
A	63,0 dB	67,3 dB	62,1 dB	68,9 dB	63,4 dB	62,5 dB
Z	73,9 dB	78,6 dB	70,5 dB	81,2 dB	75,3 dB	72,0 dB
FRQ						
6,30 Hz	65,7 dB	72,8 dB	49,4 dB	74,1 dB	68,9 dB	56,9 dB
8 Hz	61,8 dB	69,4 dB	43,6 dB	70,6 dB	65,1 dB	53,6 dB
10 Hz	58,3 dB	67,2 dB	43,8 dB	68,6 dB	61,3 dB	49,8 dB
12,5 Hz	53,8 dB	62,8 dB	40,2 dB	64,5 dB	56,9 dB	46,3 dB
16 Hz	52,2 dB	61,5 dB	42,5 dB	63,1 dB	55,0 dB	46,4 dB
20 Hz	65,0 dB	68,0 dB	58,4 dB	68,8 dB	66,4 dB	62,6 dB
25 Hz	55,4 dB	62,2 dB	48,3 dB	64,8 dB	57,9 dB	50,9 dB
31,5 Hz	62,7 dB	69,7 dB	53,7 dB	71,3 dB	65,3 dB	57,7 dB
40 Hz	55,2 dB	61,5 dB	47,7 dB	63,4 dB	57,4 dB	50,9 dB
50 Hz	59,9 dB	69,4 dB	51,2 dB	70,5 dB	62,2 dB	55,0 dB
63 Hz	55,8 dB	62,0 dB	46,6 dB	63,7 dB	58,4 dB	50,7 dB
80 Hz	50,1 dB	56,0 dB	43,2 dB	58,6 dB	52,1 dB	46,5 dB
100 Hz	56,0 dB	60,9 dB	51,3 dB	62,6 dB	57,7 dB	53,3 dB
125 Hz	59,7 dB	64,0 dB	54,2 dB	66,2 dB	61,6 dB	56,6 dB
160 Hz	52,7 dB	62,9 dB	48,7 dB	65,5 dB	54,0 dB	50,1 dB
200 Hz	62,8 dB	68,5 dB	55,5 dB	70,1 dB	64,8 dB	59,0 dB
250 Hz	57,4 dB	60,3 dB	53,6 dB	62,0 dB	58,6 dB	55,6 dB
315 Hz	57,2 dB	68,6 dB	53,3 dB	71,2 dB	58,4 dB	55,0 dB
400 Hz	56,7 dB	60,7 dB	53,7 dB	62,8 dB	57,9 dB	55,0 dB
500 Hz	56,8 dB	65,4 dB	53,5 dB	68,0 dB	57,7 dB	55,4 dB
630 Hz	54,9 dB	63,1 dB	52,4 dB	66,4 dB	55,7 dB	53,5 dB
800 Hz	53,1 dB	59,9 dB	50,5 dB	62,4 dB	54,0 dB	52,0 dB
1 kHz	52,6 dB	57,8 dB	50,3 dB	59,5 dB	53,3 dB	51,5 dB
1,25 kHz	52,7 dB	55,5 dB	50,5 dB	57,2 dB	53,5 dB	51,7 dB
1,6 kHz	51,2 dB	52,8 dB	49,3 dB	54,1 dB	51,9 dB	50,3 dB
2 kHz	48,7 dB	50,8 dB	47,2 dB	53,8 dB	49,2 dB	47,9 dB
2,5 kHz	48,1 dB	49,5 dB	46,6 dB	51,0 dB	48,6 dB	47,4 dB
3,15 kHz	46,6 dB	49,3 dB	45,4 dB	53,0 dB	47,0 dB	45,9 dB
4 kHz	43,9 dB	47,0 dB	43,0 dB	49,0 dB	44,3 dB	43,3 dB

SORGEDIL

Specialista nell'isolamento acustico

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVT79M15F205V

www.sorgedil.it

E-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

www.norsonic.com, info@norsonic.com

5 kHz	40,8 dB	43,1 dB	40,0 dB	46,1 dB	41,2 dB	40,3 dB
6,3 kHz	37,2 dB	40,8 dB	35,9 dB	43,4 dB	37,5 dB	36,6 dB
8 kHz	34,1 dB	42,4 dB	32,9 dB	45,4 dB	34,4 dB	33,5 dB
10 kHz	31,2 dB	35,0 dB	30,1 dB	37,2 dB	31,8 dB	30,5 dB
12,5 kHz	30,4 dB	33,7 dB	28,9 dB	36,3 dB	31,1 dB	29,5 dB
16 kHz	31,5 dB	33,3 dB	29,9 dB	35,5 dB	32,3 dB	30,4 dB
20 kHz	28,8 dB	30,2 dB	27,3 dB	32,5 dB	29,6 dB	27,8 dB

SORGEDIL**Specialista nell'isolamento acustico**

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.itE-mail. sorgedil@gmail.com