

Norsonic AS

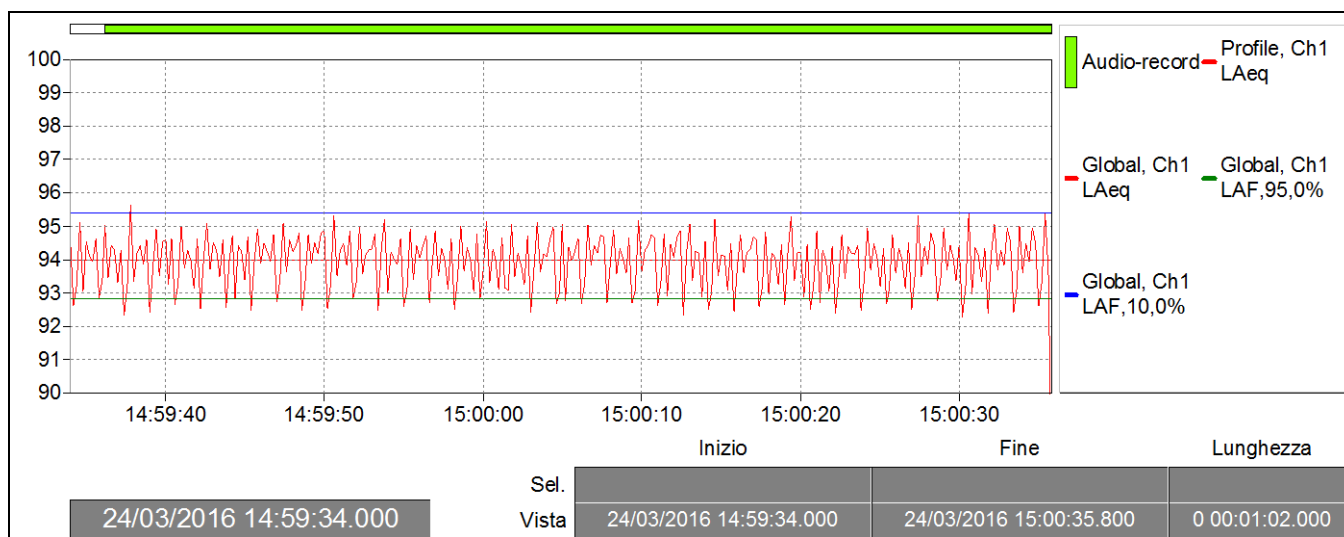
P.O.Box 24
 N-3421 Lierskogen, Norway
 Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208
www.norsonic.com, info@norsonic.com

**Customer:**

M3
 macchina a 4 bar



Microphone position:	Idem come prec.	Operator:	SORGEDIL
Measurement title:	NOR140_FILE_160324_0003	Date:	24/03/2016 14:59:34
Measurement duration:	0 00:01:01.000	Period length:	0 00:00:00.100
Initial calibration level:		Filter bandwidth:	1/3-octave
		Instrument sensitivity:	-25,1 dB
		End calibration level:	

**Specialista nell'isolamento acustico**

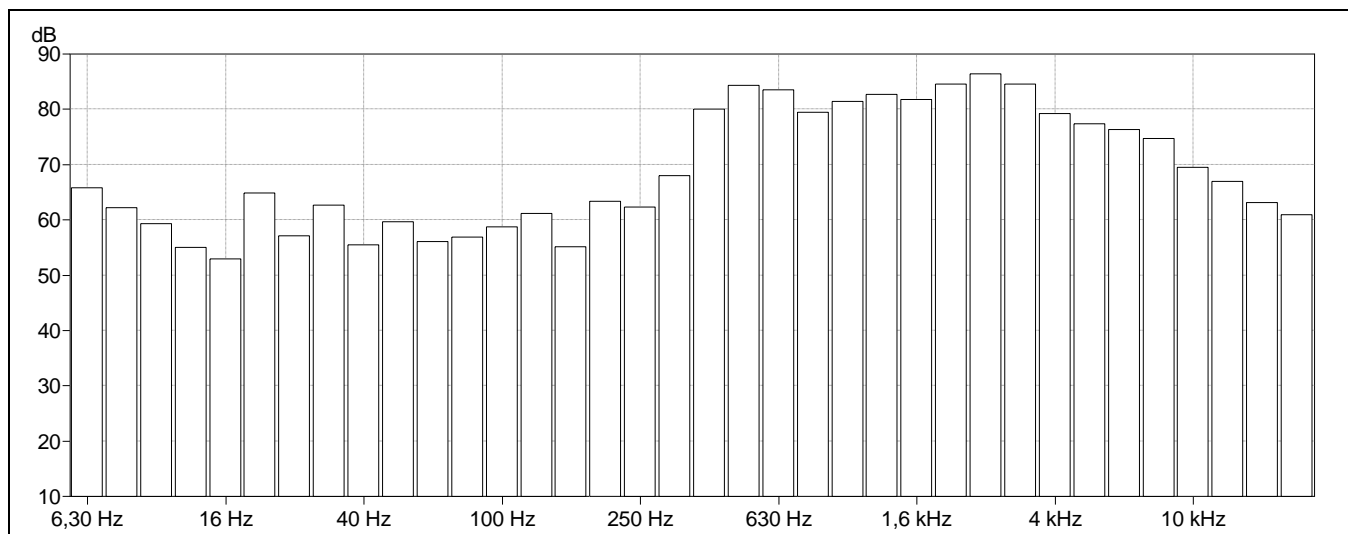
Via V. Emanuele N°7
 22060 Cabiato (CO)
 Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356
 Cel. 339.13.69.788
 P.IVA 03208620132
 C.F. SRGVTR79M15F205V
www.sorgedil.it
 E-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

www.norsonic.com, info@norsonic.com

	Leq (dB)	LF(max) (dB)	LF(min) (dB)	LI(max) (dB)	LF,10,0% (dB)	LF,95,0% (dB)
A	94,0 dB	96,2 dB	90,5 dB	99,6 dB	95,4 dB	92,8 dB
Z	93,9 dB	95,9 dB	90,4 dB	98,7 dB	95,2 dB	92,7 dB
FRQ						
6,30 Hz	65,8 dB	71,6 dB	51,5 dB	72,9 dB	69,1 dB	57,7 dB
8 Hz	62,2 dB	71,3 dB	47,2 dB	72,4 dB	65,3 dB	53,0 dB
10 Hz	59,3 dB	67,7 dB	43,5 dB	68,9 dB	62,6 dB	50,5 dB
12,5 Hz	55,0 dB	62,4 dB	44,0 dB	63,2 dB	58,0 dB	48,0 dB
16 Hz	52,9 dB	62,6 dB	43,8 dB	64,1 dB	55,7 dB	46,9 dB
20 Hz	64,8 dB	68,4 dB	60,4 dB	69,2 dB	66,3 dB	62,1 dB
25 Hz	57,1 dB	63,6 dB	50,5 dB	65,3 dB	59,6 dB	52,7 dB
31,5 Hz	62,7 dB	71,0 dB	52,6 dB	72,8 dB	65,2 dB	57,1 dB
40 Hz	55,5 dB	63,0 dB	47,7 dB	64,6 dB	57,9 dB	51,0 dB
50 Hz	59,7 dB	66,6 dB	51,7 dB	68,8 dB	62,2 dB	54,9 dB
63 Hz	56,1 dB	61,9 dB	48,6 dB	63,9 dB	58,5 dB	52,0 dB
80 Hz	56,9 dB	62,1 dB	51,0 dB	64,5 dB	59,0 dB	53,3 dB
100 Hz	58,7 dB	64,0 dB	52,8 dB	67,0 dB	60,4 dB	55,7 dB
125 Hz	61,2 dB	66,2 dB	54,9 dB	68,9 dB	62,9 dB	58,0 dB
160 Hz	55,1 dB	58,8 dB	51,1 dB	61,2 dB	56,6 dB	53,0 dB
200 Hz	63,3 dB	68,2 dB	57,7 dB	71,2 dB	65,2 dB	60,2 dB
250 Hz	62,3 dB	65,8 dB	57,4 dB	68,4 dB	63,8 dB	60,1 dB
315 Hz	68,0 dB	73,7 dB	61,9 dB	75,5 dB	70,4 dB	65,1 dB
400 Hz	80,0 dB	84,9 dB	74,7 dB	88,9 dB	82,2 dB	77,5 dB
500 Hz	84,3 dB	89,0 dB	78,8 dB	92,1 dB	86,2 dB	81,9 dB
630 Hz	83,5 dB	89,5 dB	77,1 dB	92,8 dB	86,2 dB	80,0 dB
800 Hz	79,4 dB	84,1 dB	74,5 dB	86,6 dB	82,0 dB	77,3 dB
1 kHz	81,4 dB	86,3 dB	76,1 dB	89,0 dB	83,9 dB	79,0 dB
1,25 kHz	82,7 dB	86,7 dB	77,7 dB	90,2 dB	84,9 dB	80,4 dB
1,6 kHz	81,7 dB	85,2 dB	77,0 dB	88,6 dB	83,4 dB	79,9 dB
2 kHz	84,6 dB	88,1 dB	79,9 dB	92,1 dB	86,4 dB	82,6 dB
2,5 kHz	86,4 dB	90,8 dB	81,8 dB	95,1 dB	88,4 dB	84,7 dB
3,15 kHz	84,6 dB	87,9 dB	80,5 dB	91,4 dB	86,1 dB	83,2 dB

SORGEDIL

Specialista nell'isolamento acustico

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVT79M15F205V

www.sorgedil.it

E-mail. sorgedil@gmail.com

Norsonic AS

P.O.Box 24

N-3421 Lierskogen, Norway

Tel. +47 3285 8900, Fax +47 3285 2208

www.norsonic.com, info@norsonic.com

4 kHz	79,3 dB	82,4 dB	75,0 dB	84,5 dB	80,7 dB	77,6 dB
5 kHz	77,3 dB	81,1 dB	71,7 dB	83,6 dB	79,0 dB	75,0 dB
6,3 kHz	76,3 dB	79,0 dB	71,7 dB	81,2 dB	77,5 dB	74,8 dB
8 kHz	74,7 dB	78,1 dB	69,1 dB	80,7 dB	76,5 dB	72,4 dB
10 kHz	69,5 dB	74,7 dB	62,6 dB	78,2 dB	71,9 dB	65,8 dB
12,5 kHz	66,9 dB	70,6 dB	62,5 dB	73,4 dB	68,8 dB	65,5 dB
16 kHz	63,2 dB	67,5 dB	59,0 dB	70,6 dB	65,2 dB	61,7 dB
20 kHz	60,9 dB	64,7 dB	56,5 dB	67,7 dB	63,1 dB	59,2 dB

SORGEDIL**Specialista nell'isolamento acustico**

Via V. Emanuele N°7

22060 Cabiato (CO)

Tel. 031.75.69.50 Fax. 0312281356

Cel. 339.13.69.788

P.IVA 03208620132

C.F. SRGVTR79M15F205V

www.sorgedil.itE-mail. sorgedil@gmail.com